


Dokumentation und Stückliste Nossen, Posten 67 (konstruiert für das Anlagenprojekt Nossen um 1970)

Der Modellsatz **Nossen Posten 67** enthält die **Modelle des Streckenpostens 67** beim Bahnübergang Zellaer Straße über die Bahnlinie Dresden – Döbeln – Leipzig. Es handelt sich dabei um ein in der Konstruktion weitgehend genormtes Bauwerk, dass vielerorts in Sachsen so oder so ähnlich anzutreffen ist. Als Besonderheit ist die Nachbildung eines sächsischen **Läutewerk** beigegeben, wie sie um 1970 teilweise noch – funktionslos – eingebaut waren.

Die nachstehend aufgeführte **Stückliste** der **Vorbildmodelle** und der **Zusatzmodelle** dient der Identifizierung der **Immobilien**; sie enthält deshalb neben der Abbildung die **Codierung**, d.h. zu dem Namen, mit dem Sie das Modell in EEP wieder finden, und eine kurze **Modellbeschreibung** mit den wesentlichen Merkmalen.

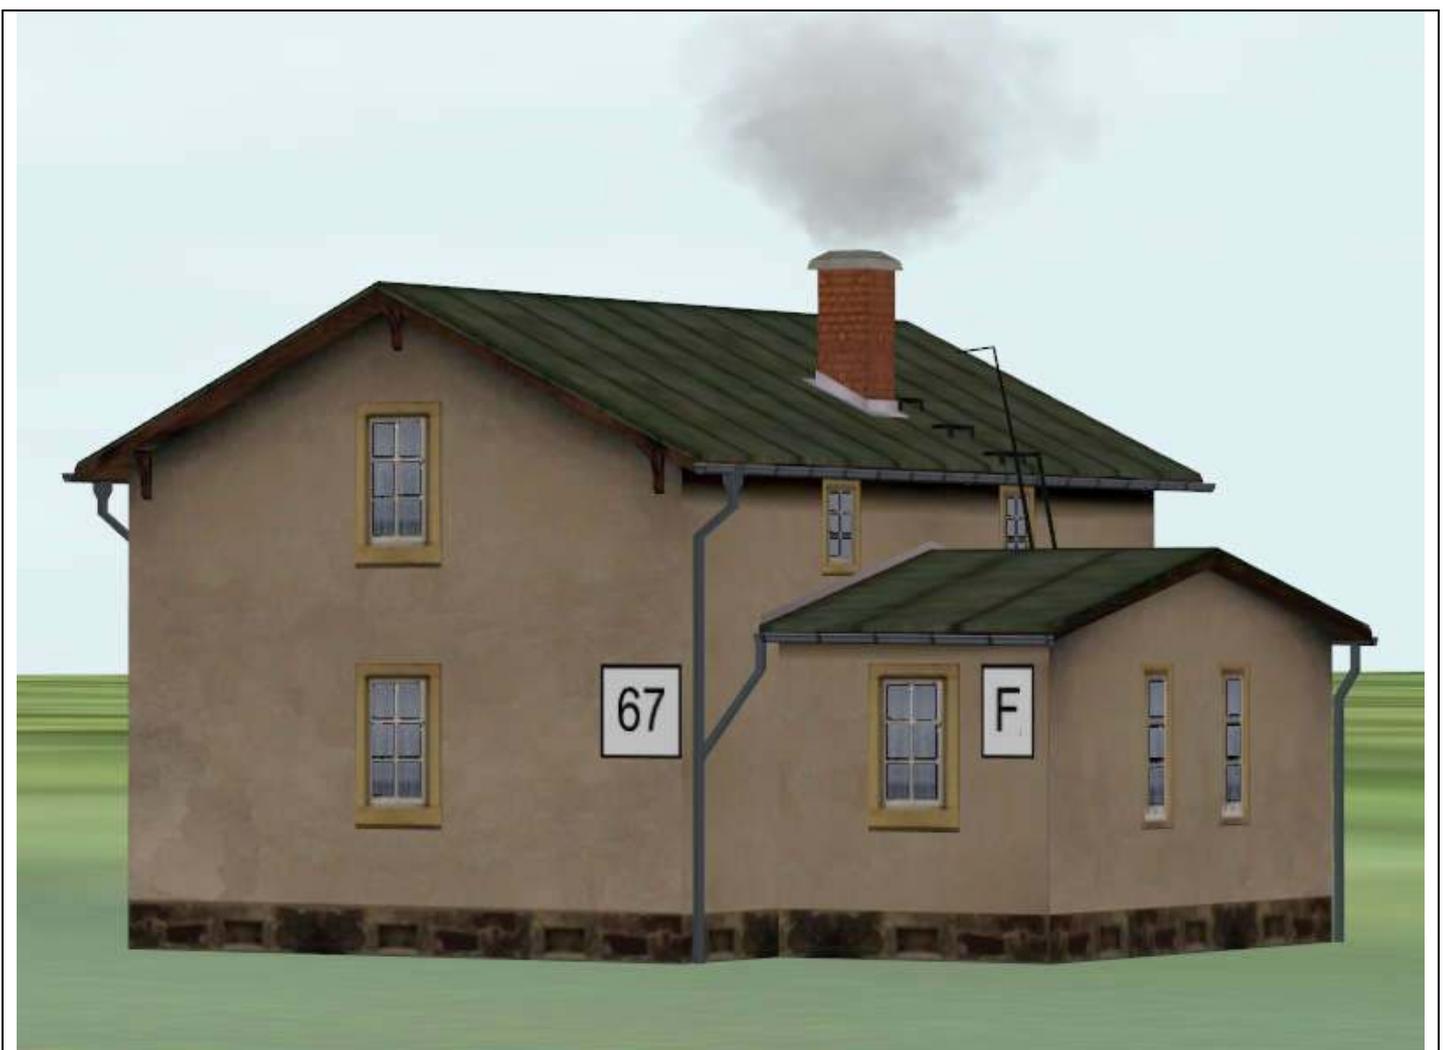

Nossen_P_67_AF1: Ansicht aus Richtung Roßwein, mit Beleuchtung und Rauchfunktion; Scheiben mit Scheibengardinen. Der Anbau rechts kann **Nossen_Laetewerk_AF1** aufnehmen.



Nossen_P_67_AF1: Ansicht aus Richtung Nossen



Nossen_P_67_Schuppen_AF1: Südfront.



Nossen_Laeutewerk_AF1: Modell eines Streckenläutewerks zur Zugmeldung. Detailansicht im eingebauten Zustand und als freistehendes Modell; Modell wird zum Einbau mit denselben Koordinaten eingesetzt wie **Nossen_P_67_AF1**; freistehend muss es – wegen der Vorkehrungen zur Einbauhöhe im Gebäude - auf relative Höhe minus 1,3 m abgesenkt werden.

Modelle werden installiert in **Resourcen\Immobilien\Verkehr\Bahnhöfe\Nossen** und sind zu finden unter **Immobilien\Verkehr\Bahnhöfe**.


Dank freundlicher Genehmigung von Wolfgang List, www.altmarkschiene.de, kann zu **Nossen_Laeutewerk_AF1** wird ein Originalgeräusch eines sächsischen Streckenläutewerks beigefügt werden (wird installiert nach **Resourcen\Sounds\KONTAKT**). Um die Datei möglichst klein zu halten, ist es auf ein einmaliges „Ding-Dong“ beschränkt.

Es kann entweder über Kontaktpunkte Sound in der Strecke geschaltet werden oder – zur mehrfachen Wiederholung - durch einen einfachen Schaltkreis gemäß nachstehender Anleitung (siehe auch nachstehende Ansicht aus dem 2D-Editor).

Ein Straßenschaltkreis mit einem Radius von 12 m wird

- mit einem Signal versehen, dessen Kontaktpunkte (rot) - auf dem Gleis liegend – vom Zug geschaltet werden (Zuganfang schaltet auf Fahrt; Zugende auf Halt);
- mit einem Schaltauto (eingestellt für 120 km/h) bestückt;
- mit zwei gegenüberliegenden Kontaktpunkten Sound ausgestattet, die beide den Sound **Laeutewerk_AF1** aufrufen.

Der fahrende Zug startet bzw. stoppt das Schaltauto, welches für die Dauer der aktiven Kontaktstrecke das Geräusch aktiviert. Bei den angeführten Werten ergibt sich eine annähernd gleichmäßige Tonfolge.

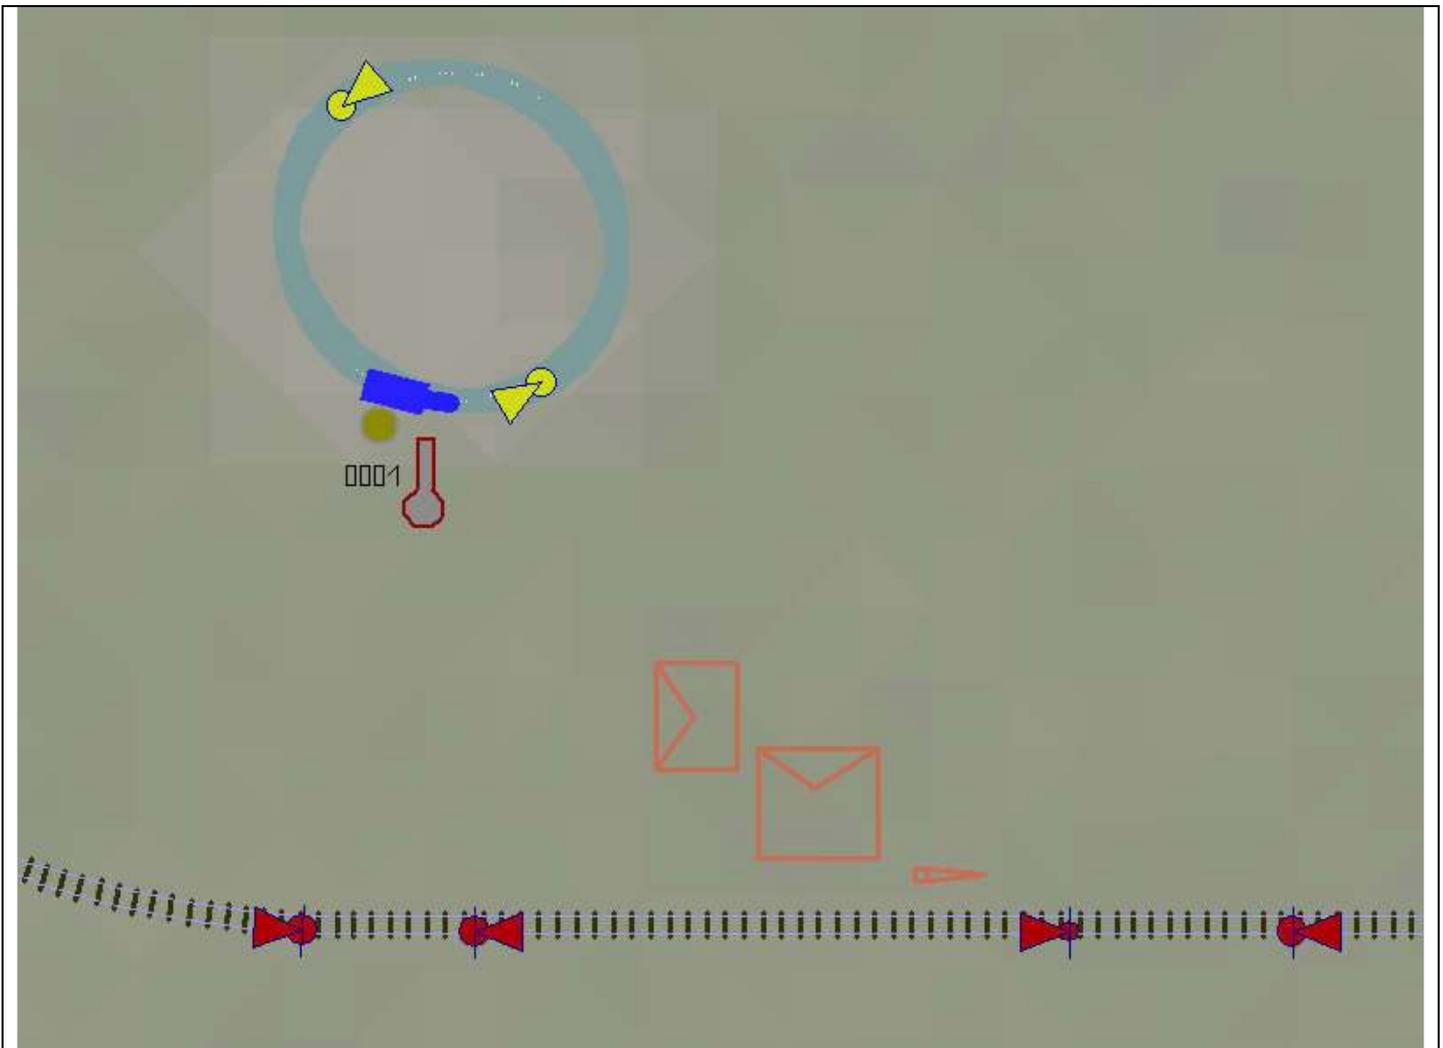

Eine kleine Schaltdemoanlage wird nach Ressourcen\Anlagen\Schaltdemo_Posten_67 installiert.

Ich danke **Stefan Gothe**, **Andreas Großkopf** und **Thomas Rietz** für das Bereitstellen von Bildmaterial, Hintergrundinformationen und Anregungen.

Weiter danke ich **Wolfgang List**, www.altmarkschiene.de, für die Nutzungsmöglichkeit des Originalgeräusches eines sächsischen Streckenläutewerks .

Viel Freude mit den Modellen

Achim Fricke
AF 1

