



## Beschreibung zum einsetzen der Aufsichtsbeamten

1. Bahnsteig einsetzen und Oberkante Bahnsteig ermitteln.  
Zum Beispiel: Oberkante Bahnsteig\_900\_NP1 = 100


2. Unsichtbaren Wasserweg in der Mitte des Bahnsteigs legen und Höhe auf 1 ändern

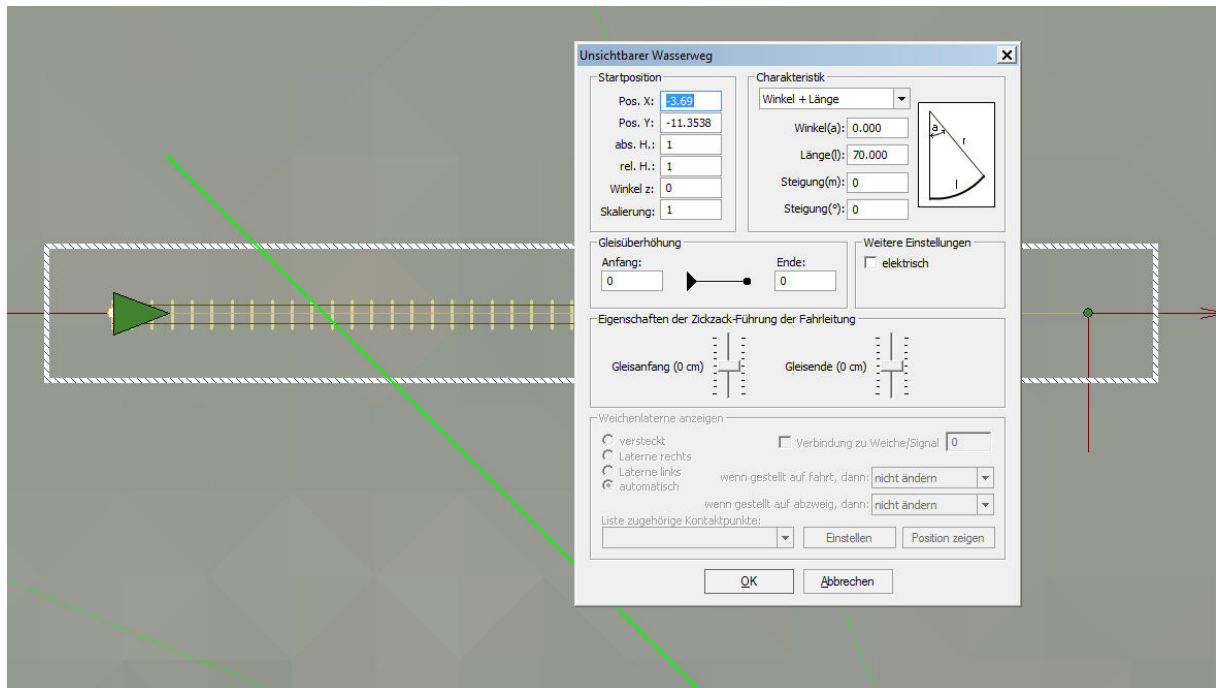

3. Wasserweg für einen 900er Bahnsteig beidseitig um 2 m kopieren.

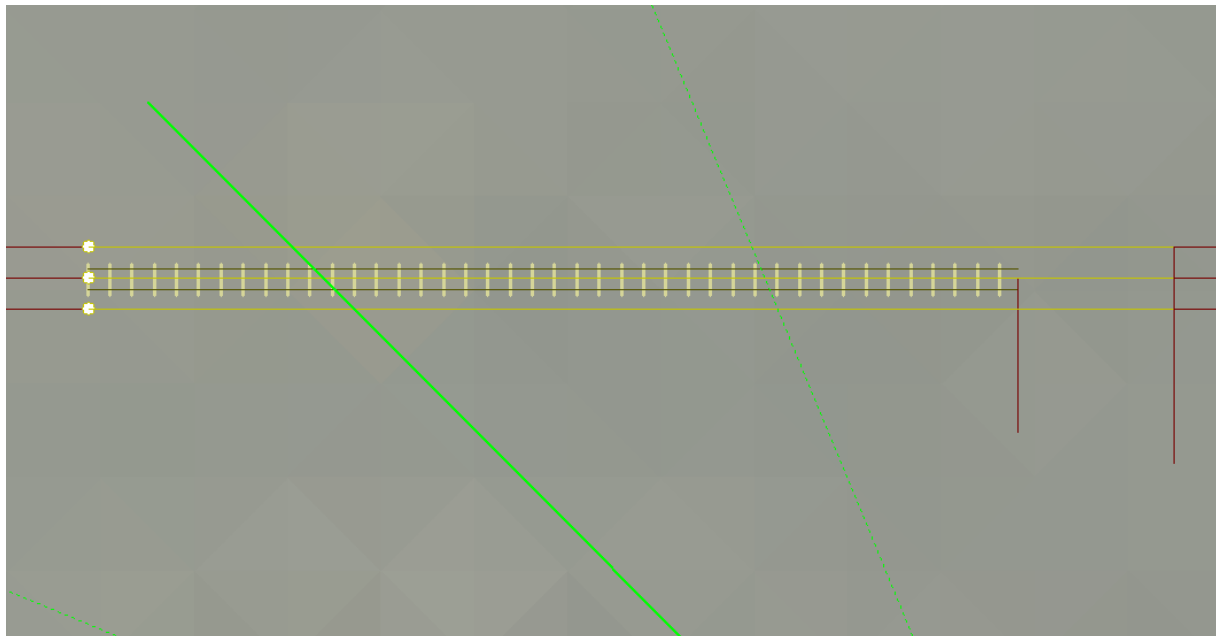

#### 4. Mittleren Wasserweg löschen und Aufsichtsbeamte einsetzen.

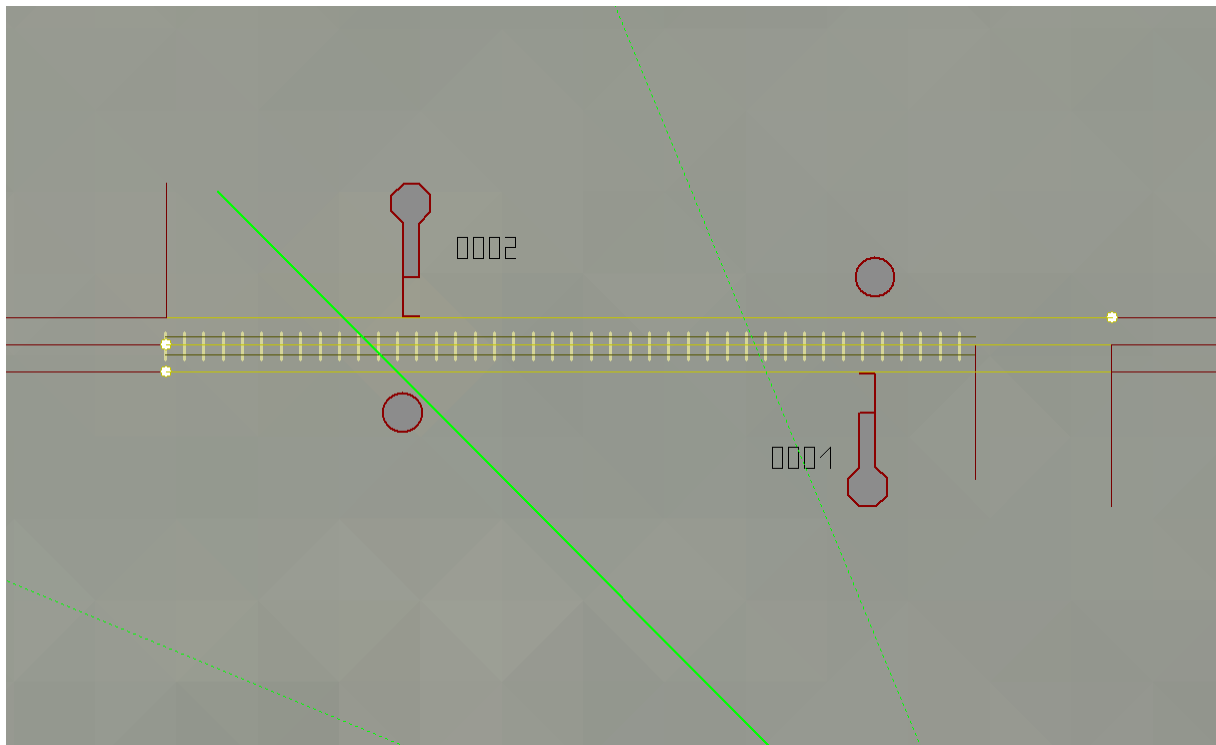

Durch gegenläufiges Verlegen der Wasserwege stehen die Modelle gleich in der richtigen Richtung.



Die Position des Aufsichtsbeamten kann durch Verschieben des Hauptsignals angepasst werden. Das Modell hat keine Signalwirkung auf den Zug.

Viel Spaß mit den Modellen  
Norbert Popp (NP1)