

# Gratis 021

Gleispaket 03

**Achtung Set ist nur ab EEP5, Patch 2 verwendbar**

Schwerpunkt dieses Sets sind Gleise mit Betonschwellen. Der Schotter wurde in diesem Set hell gehalten.

Die Installation erfolgt nach: Gleisstile\Gleise

Enthalten sind:

- 1 Gleisstil Betongleis auf Arkade mit Bogen
- 1 Gleisstil Betongleis auf Arkade ohne Bogen
- 1 Gleisstil Betongleis mit Schotter breit
- 1 Gleisstil Betongleis mit Schotter schmal
- 1 Gleisstil Betongleis auf Arkade mit Bogen und Schutzspur
- 1 Gleisstil Betongleis auf Arkade ohne Bogen und Schutzspur
- 1 Gleisstil Betongleis mit Schotter breit und Schutzspur
- 1 Gleisstil Betongleis mit Schotter schmal und Schutzspur

Die Gleisstile sind auf die EEP interne Weichenlaterne eingestellt.

Wir empfehlen jedoch die Verwendung der Austauschlaterne von Ralf Lange (RL2) aus rein optischen Gründen.

Die Entfernung zum Gleis wurde ebenfalls aus optischen und funktionellen Gründen auf 1.70 m eingestellt, nach Bauvorschrift ist ein Abstand von 2.25 vorgesehen. Insbesondere bei Weichenkombinationen kann es beim Originalmaß zu Überschneidungen kommen.

Beispiel:

Abstand 1.70




Abstand 2.25




Heinz Strobl (Grafik)

Hans-Joachim Selpin (Splint)

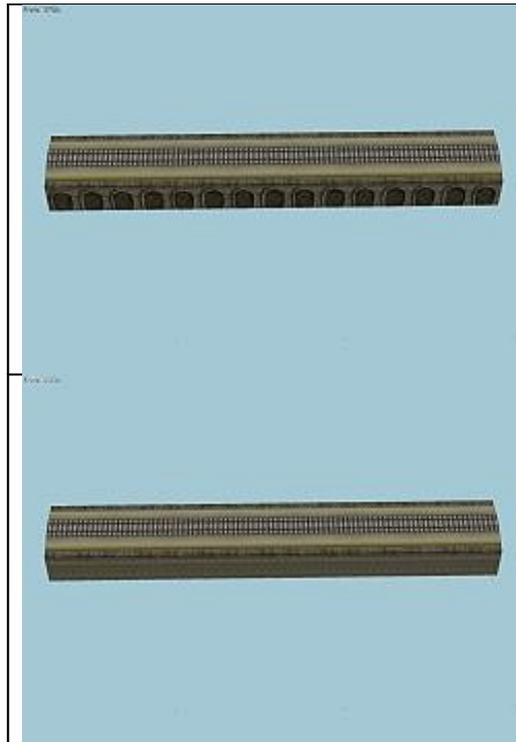


Name: hs471.def  
 Bezeichnung: 471 Beton01 Arkade Bogen  
 Einsetzhöhe: 0.60  
 Max.-Höhe: 5.00  
 Min.-Höhe: 0.30  
 Verlegebreite: 4.5 – 6.00  
 Schwellebreite: 2.60  
 Schwellenabstand: 0.66

Name: hs472.def  
 Bezeichnung: 472 Beton01 Arkade Mauer  
 Einsetzhöhe: 0.60  
 Max.-Höhe: 5.00  
 Min.-Höhe: 0.30  
 Verlegebreite: 4.5 – 6.00  
 Schwellebreite: 2.60  
 Schwellenabstand: 0.66

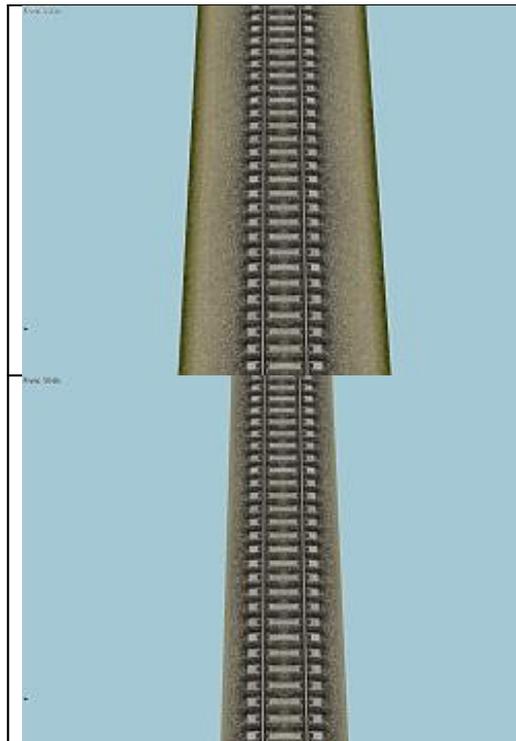


Name: hs473.def  
 Bezeichnung: 473 Beton01 breit  
 Einsetzhöhe: 0.60  
 Max.-Höhe: 0.60  
 Min.-Höhe: 0.30  
 Verlegebreite: 4.5  
 Schwellebreite: 2.6  
 Schwellenabstand: 0.66

Name: hs474.def  
 Bezeichnung: 474 Beton01 schmal  
 Einsetzhöhe: 0.60  
 Max.-Höhe: 0.60  
 Min.-Höhe: 0.30  
 Verlegebreite: 4.5 – 6.00  
 Schwellebreite: 2.6  
 Schwellenabstand: 0.66

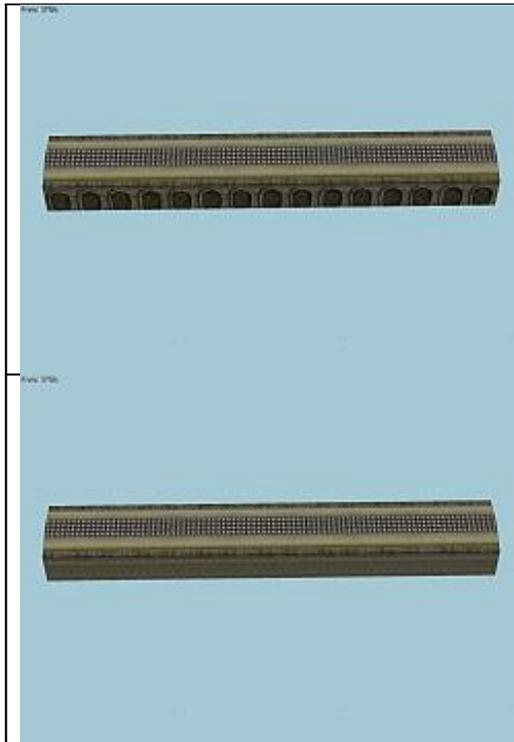

Name: hs475.def  
 Bezeichnung: 475 Beton01 Arkade Bogen Ölspur  
 Einsetzhöhe: 0.60  
 Max.-Höhe: 5.00  
 Min.-Höhe: 0.30  
 Verlegebreite: 4.5 – 6.00  
 Schwellebreite: 2.6  
 Schwellenabstand: 0.66

Name: hs476.def  
 Bezeichnung: 476 Beton01 Arkade Mauer Ölspur  
 Einsetzhöhe: 0.60  
 Max.-Höhe: 5.00  
 Min.-Höhe: 0.30  
 Verlegebreite: 4.5  
 Schwellebreite: 2.6  
 Schwellenabstand: 0.66

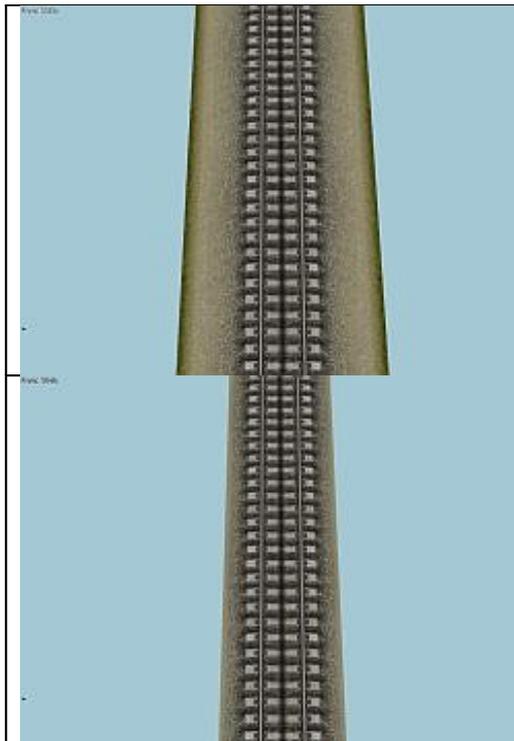

Name: hs477.def  
 Bezeichnung: 477 Beton01 breit Ölspur  
 Einsetzhöhe: 0.60  
 Max.-Höhe: 0.60  
 Min.-Höhe: 0.30  
 Verlegebreite: 4.5  
 Schwellebreite: 2.6  
 Schwellenabstand: 0.66

Name: hs478.def  
 Bezeichnung: 478 Beton01 schmal Ölspur  
 Einsetzhöhe: 0.60  
 Max.-Höhe: 0.60  
 Min.-Höhe: 0.30  
 Verlegebreite: 4.5  
 Schwellebreite: 2.6  
 Schwellenabstand: 0.66