

Gratis 024

Gleispaket 04

Achtung Set ist nur ab EEP5, Patch 2 verwendbar

In diesem Set sind einige verschiedene Gleisstile enthalten.
Die Installation erfolgt nach: Gleisstile\Gleise

Enthalten sind:

- 1 Gleisstil Brückengleis Stahlblech
- 1 Gleisstil Brückengleis nur Metallschwelle
- 1 Gleisstil Entladegleis mit dunkler Mauer
- 1 Gleisstil Entladegleis mit heller Mauer
- 1 Gleisstil Ladegleis 1 breit mit hellem Schotter
- 1 Gleisstil Ladegleis 1 schmal mit hellem Schotter
- 1 Gleisstil Ladegleis 2 breit mit dunklem Schotter
- 1 Gleisstil Ladegleis 2 schmal mit dunklem Schotter

Die Gleisstile sind auf die EEP interne Weichenlaterne eingestellt.

Wir empfehlen jedoch die Verwendung der Austauschlaterne von Ralf Lange (RL2) aus rein optischen Gründen.

Die Entfernung zum Gleis wurde ebenfalls aus optischen und funktionellen Gründen auf 1.70 m eingestellt, nach Bauvorschrift ist ein Abstand von 2.25 vorgesehen. Insbesondere bei Weichenkombinationen kann es beim Originalmaß zu Überschneidungen kommen.

Beispiel:

Abstand 1.70

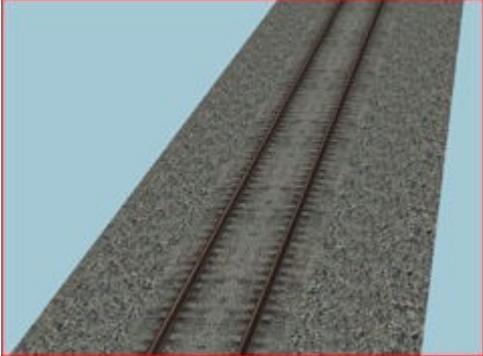
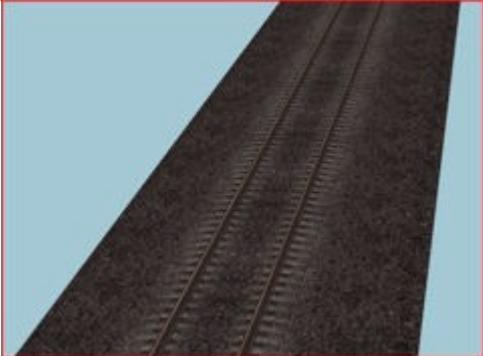
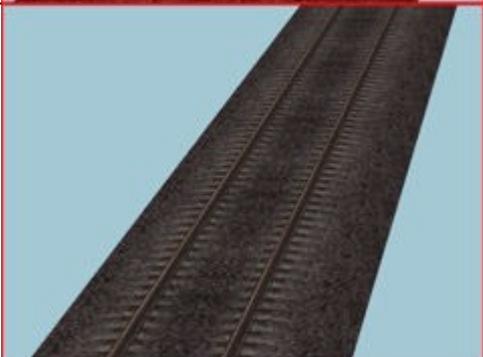


Abstand 2.25



Heinz Strobl (Grafik)
Hans-Joachim Selpin (Splint)

| | |
|---|--|
|  | <p>Name: hs479.def Bezeichnung: 479 (0,2)Brueckengl Stahlblech Einsetzhöhe: entsprechend Gleisobjekt</p> |
|  | <p>Name: hs480.def Bezeichnung: 480 (0,2)Brueckengl Metallschwelle Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Schwellebreite: 2.60 Schwellenabstand: 0.66</p> |
|  | <p>Name: hs481.def Bezeichnung: 481 Entladegleis1-Mauer_5m dunkel Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 5.00 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66</p> |
|  | <p>Name: hs482.def Bezeichnung: 482 Entladegleis2-Mauer_5m hell Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 5.00 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>Name: hs483.def Bezeichnung: 483 Ladegleis1 breit hell Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6.00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66</p> |
|  | <p>Name: hs484.def Bezeichnung: 484 Ladegleis1 schmal hell Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66</p> |
|  | <p>Name: hs485.def Bezeichnung: 485 Ladegleis2 breit dunkel Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6.00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66</p> |
|  | <p>Name: hs486.def Bezeichnung: 486 Ladegleis2 schmal dunkel Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66</p> |