

Gratis 019

Gleispaket 01

Achtung Set ist nur ab EEP5, Patch 2 vorbereitet

Vorbemerkungen:

Gegenwärtig gibt es eine ganze Anzahl von Splinen die recht unterschiedlich bewertet werden können. Wie diese gefallen und ob jemand diese einsetzen will, muss jeder für sich entscheiden.

Mit diesem Set soll der Anfang für eine Reihe von Splinen begonnen werden, wo im Mittelpunkt der Entwicklung der „Spagat“ zwischen Optik und Performance steht. In diesem Zusammenhang stand auch, den Aufbau so zu gestalten, dass die unschönen Erscheinungen des Flimmerns insbesondere in den Weichenbereichen verhindert wird.

Was gegenwärtig **nicht** verhindert werden kann, sind die Verschiebungen bei den DKW's und anderen Gleiskombinationen.

Die Installation erfolgt nach: Gleisstile\Gleise

Enthalten sind:

- 1 Gleisstil Bahndamm
- 1 Gleisstil breit
- 1 Gleisstil schmal
- 1 Gleisstil mit Mauer

Die Gleisstile sind auf die EEP interne Weichenlaterne eingestellt.

Wir empfehlen jedoch die Verwendung der Austauschlaterne von Ralf Lange (RL2) aus rein optischen Gründen.

Die Entfernung zum Gleis wurde ebenfalls aus optischen und funktionellen Gründen auf 1.70 m eingestellt, nach Bauvorschrift ist ein Abstand von 2.25 vorgesehen. Insbesondere bei Weichenkombinationen kann es beim Originalmaß zu Überschneidungen kommen.

Beispiel:

Abstand 1.70



Abstand 2.25




Ein besonderer Dank gebührt den Herren,

Heinz Strobl (Grafik)


Hans-Joachim Selpin (Splin)

die mit absoluter Geduld die Entwicklung begleitet haben.


Weiter Gleisstile sowie passende End- und Übergangsstücke sind bereits in Vorbereitung.

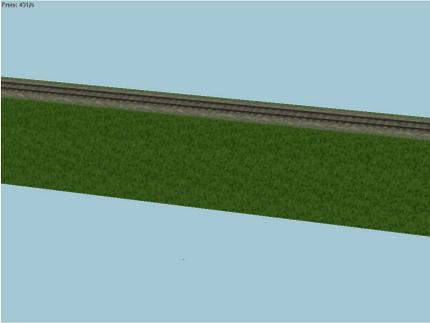

Name: hs461.def
Bezeichnung: 461 Holz01 Sch+Ra+Bd7,2m
Einsetzhöhe: 0.60
Max.-Höhe: 6.60
Min.-Höhe: 0.30
Verlegebreite: 4.5 – 6.00
Schwellemaße: 2.60x0.26
Schwellenabstand: 0.66

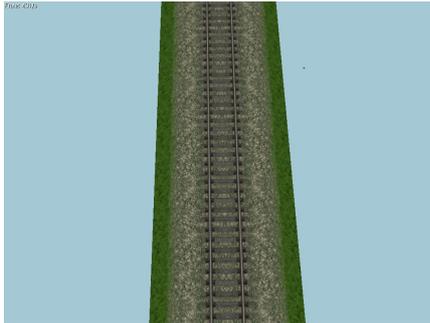

Name: hs462.def
Bezeichnung: 462 Holz01 Schotter+Rand
Einsetzhöhe: 0.60
Max.-Höhe: 0.60
Min.-Höhe: 0.30
Verlegebreite: 4.5 – 6.00
Schwellemaße: 2.60x0.26
Schwellenabstand: 0.66

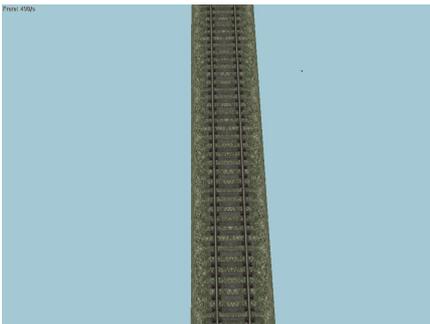

Name: hs463.def
Bezeichnung: 463 Holz01 Schotter
Einsetzhöhe: 0.60
Max.-Höhe: 0.60
Min.-Höhe: 0.30
Verlegebreite: 4.5 (Standard wegen Anpassung an bestehende Gleisstile)
Schwellemaße: 2.60x0.26
Schwellenabstand: 0.66



Name: hs464.def
Bezeichnung: 464 Holz01 Sch+Ra+Mauer5,6m
Einsetzhöhe: 0.60
Max.-Höhe: 5.00
Min.-Höhe: 0.30
Verlegebreite: 4.5 – 6.00
Schwellemaße: 2.60x0.26
Schwellenabstand: 0.66