



Gleiszubehörset 1

Dieses Set enthält mehrere getrennte Installationen.

- Gleiszubehör (Prellböcke und Weichenantriebe)**
- Gleispaket Schnellfahrgeleise (nur ab EEP5 Patch2 und **Plugin2**)**


Prellböcke:

Alle Prellböcke sind speziell auf die Gleisstile der HS-Reihe abgestimmt. Sie werden als Immobilien sowie für die Gleisstile installiert. Im mitgelieferten Gleispaket sind diese bereits eingetragen. Für die Nutzung mit anderen Gleisstilen wird in der nachfolgenden Tabelle der erforderliche Eintrag für die def angegeben.

Enthalten sind:

	Bezeichnung: HJB_Bremsprellbock_neubau Eingetragen in: hs654; hs658; hs660; hs663 und hs667 Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Gleise\\Bremsprellbock_neubau" Besonders geeignete Gleisstile: HS651 – HS670
	Bezeichnung: HJB_Bremsprellbock1_altbau Eingetragen in: hs651; hs657; hs661; hs664 und hs668 Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Gleise\\Bremsprellbock1_altbau" Besonders geeignete Gleisstile: HS651 – HS670
	Bezeichnung: HJB_Bremsprellbock2_altbau Eingetragen in: hs652; hs655; hs662; hs666 und hs670 Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Gleise\\Bremsprellbock2_altbau" Besonders geeignete Gleisstile: HS651 – HS670

	Bezeichnung: HJB_Prellbock_neubau Eingetragen in: hs653; hs656; hs659; hs665 und hs 669 Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Gleise\\Prellbock_neubau" Besonders geeignete Gleisstile: HS651 – HS670
	Bezeichnung: HJB_Prellbock_altbau Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Gleise\\Prellbock_altbau" Besonders geeignete Gleisstile: hs531 – hs542
	Bezeichnung: HJB_Prellbock_altbau_schwelle Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Gleise\\HB2_Bremsprellbock_altb_schwelle" Besonders geeignete Gleisstile: hs531 – hs542
	Bezeichnung: HJB_Prellbock_Defeckt01 Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Gleise\\HB2_Prellbock_Defeckt01" Besonders geeignete Gleisstile: hs531 – hs542
	Bezeichnung: HJB_Prellbock_Defeckt02 Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Gleise\\HB2_Prellbock_Defeckt02" Besonders geeignete Gleisstile: hs531 – hs542

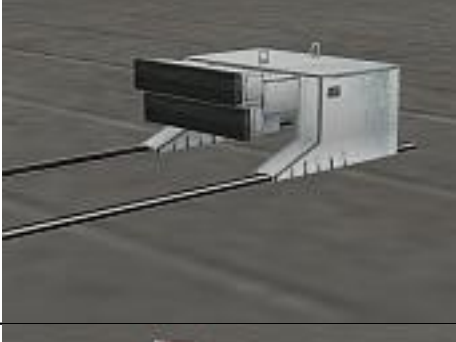	Bezeichnung: HJB_Prellbock_altbau_Beton Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Gleise\\HB2_Prellbock_altbau_beton" Besonders geeignete Gleisstile: hs531 – hs542
	Bezeichnung: HJB_Prellbock_altbau_Beton_Schwelle Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Gleise\\HB2_Prellbock_altb_beton_schwelle" Besonders geeignete Gleisstile: hs531 – hs542
	Bezeichnung: HJB_Prellbock_Epoche_I Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Gleise\\HB2_Prellbock_Epoche_I" Besonders geeignete Gleisstile: hs531 – hs542
	Bezeichnung: HJB_Strab_Prellbock Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Schienen\\HB2_Strab_puffer" Besonders geeignete Gleisstile:
	Bezeichnung: HJB_Strab_Prellbock_mittelpuffer Inst-Pfad: Immobilien\Verkehr\Prellboecke EEP-Pfad: Immobilien\Verkehr\Gleiszubehör Eintrag zur Änderung einer def: PrellbockPfad="Inventar\\Schienen\\HB2_Strab_mittelpuffer" Besonders geeignete Gleisstile:

Weichenantriebe:


Bitte beachten Sie, dass der Aufbau der Weichen dieses Set aus zwei Elementen besteht.

- der Weiche als Spline mit Weichenlaterne
- des Antriebes als Immobilie

Weiterhin ist zu beachten, dass im benutzten Splin die richtige Weichenlaterne angegeben ist (siehe Tabelle).


Aufbau:

- Verlegen der Weiche
- Einfügen des Antriebes aus dem Bereich Immobilien und anpassen der Höheneinstellung über das Kontextmenü

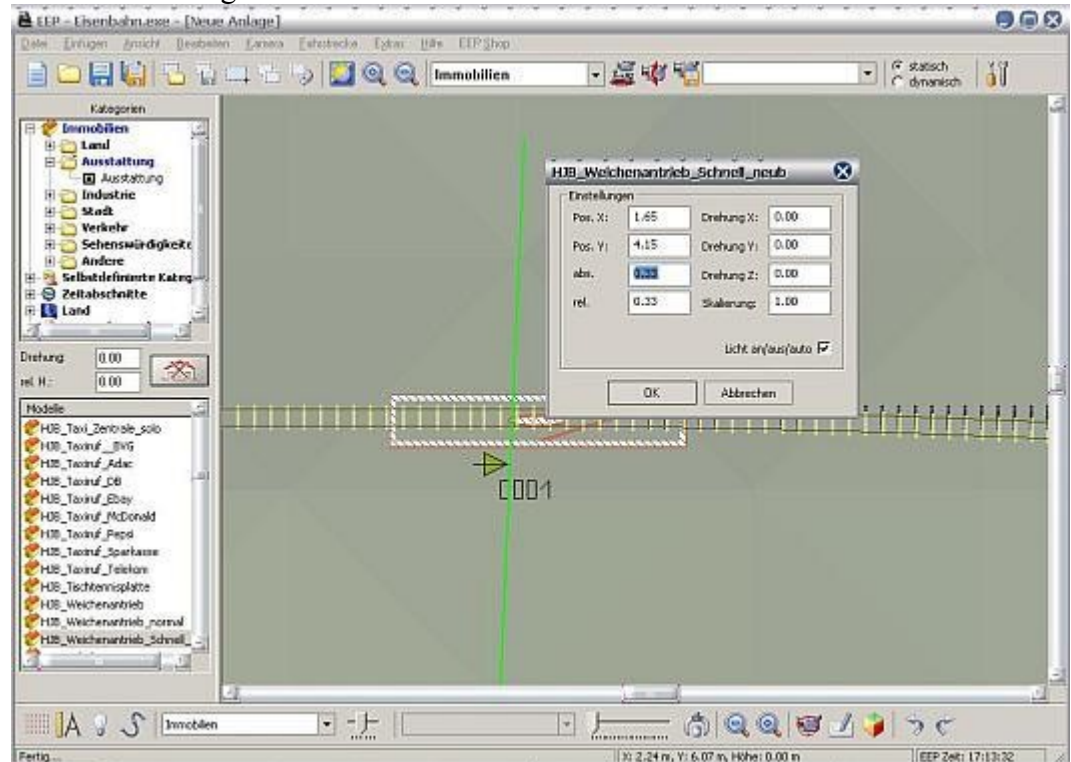

- Wechseln in die 3D-Ansicht, im Radarfenster, den Weichenantrieb markieren der dann kontrolliert verschoben werden kann. Anschließend die Feinkorrektur

über das Kontextmenü.

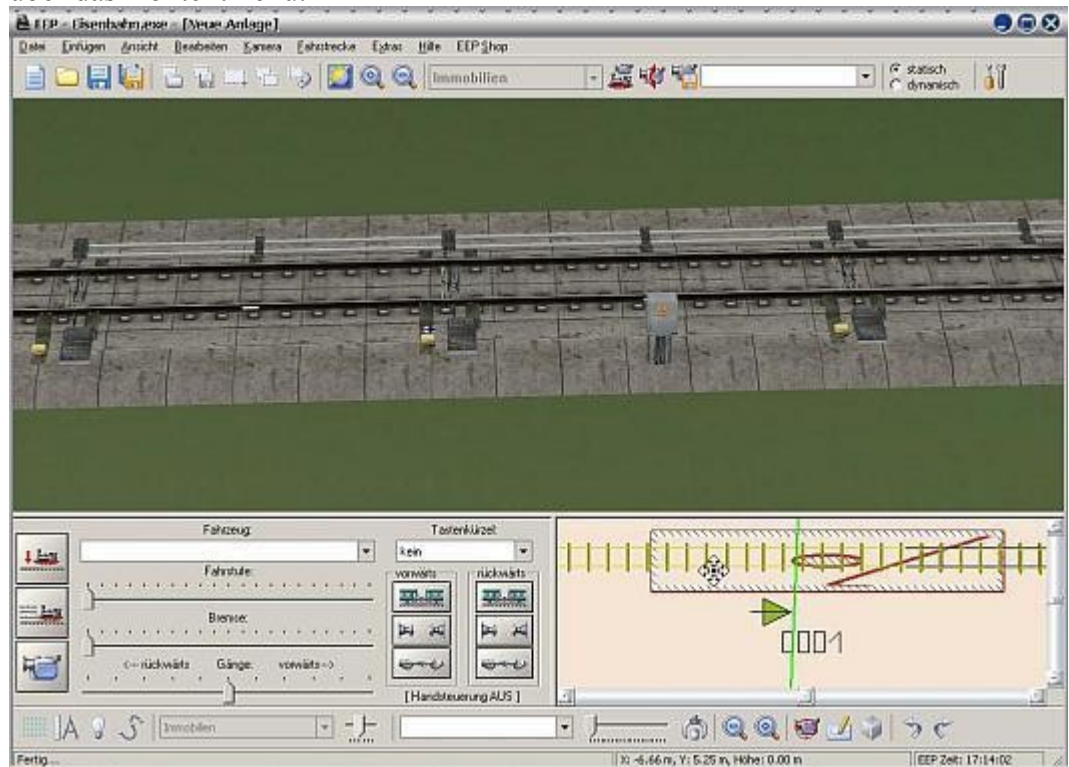


Bezeichnung: HJB_Handweiche_gelb
 Inst-Pfad: Immobilien\Zubehoer\
 EEP-Pfad: Immobilien\Ausstattung\
 Eintrag in def:
 LaternenPfad="Inventar\\Gleise\\HB2_Laterne_kasten"
 LaternenPfad1="Inventar\\Gleise\\"

LaternenPfad2="Inventar\\Gleise\\"
LaternenPfad3="Inventar\\Gleise\\"
LaternenPos=220.0



Bezeichnung: HJB_Handweiche_sw
Inst-Pfad: Immobilien\\Zubehoer\
EEP-Pfad: Immobilien\\Ausstattung\
Eintrag in def:
LaternenPfad="Inventar\\Gleise\\HB2_Laterne_kasten"
LaternenPfad1="Inventar\\Gleise\\"
LaternenPfad2="Inventar\\Gleise\\"
LaternenPfad3="Inventar\\Gleise\\"
LaternenPos=220.0

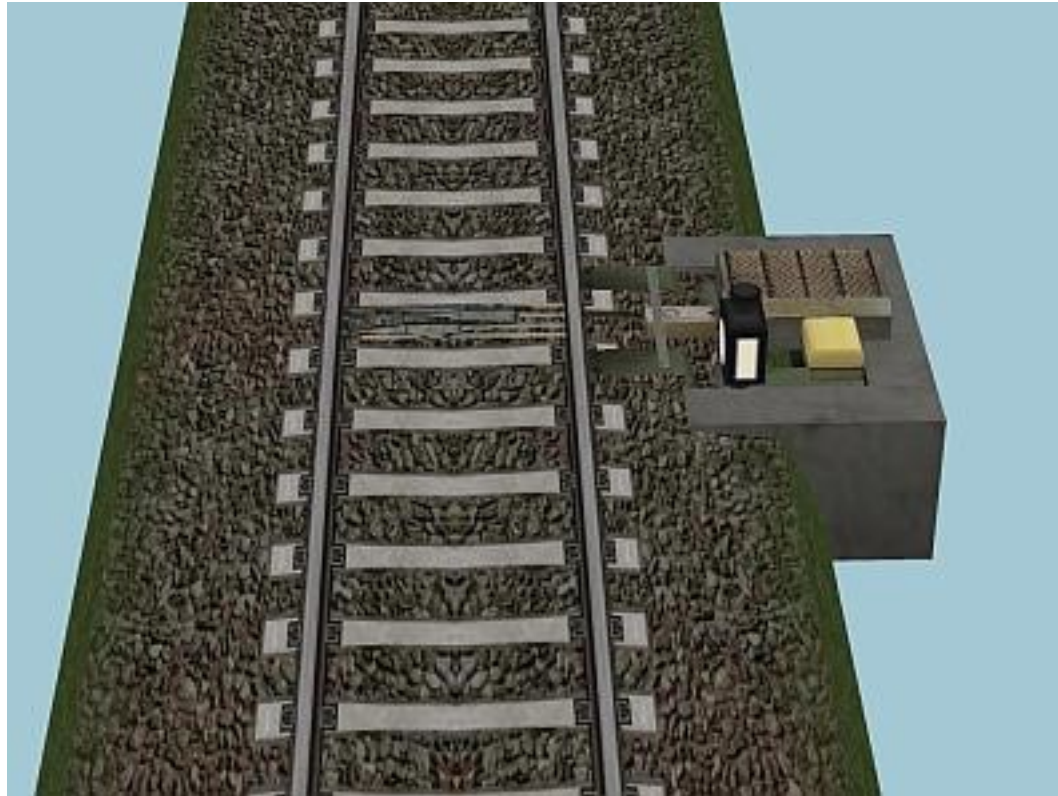

Bezeichnung: HJB_Weichenantrieb_normal (mit Laterne)

Inst-Pfad: Immobilien\Zubehoer\

EEP-Pfad: Immobilien\Ausstattung\

Eintrag in def:


LaternenPfad="Inventar\\Gleise\\TSL_eep4_new"

LaternenPfad1="Inventar\\Gleise\\TSL_left"

LaternenPfad2="Inventar\\Gleise\\TSL_right"

LaternenPfad3="Inventar\\Gleise\\TSL_Bow"

LaternenPos=170.0

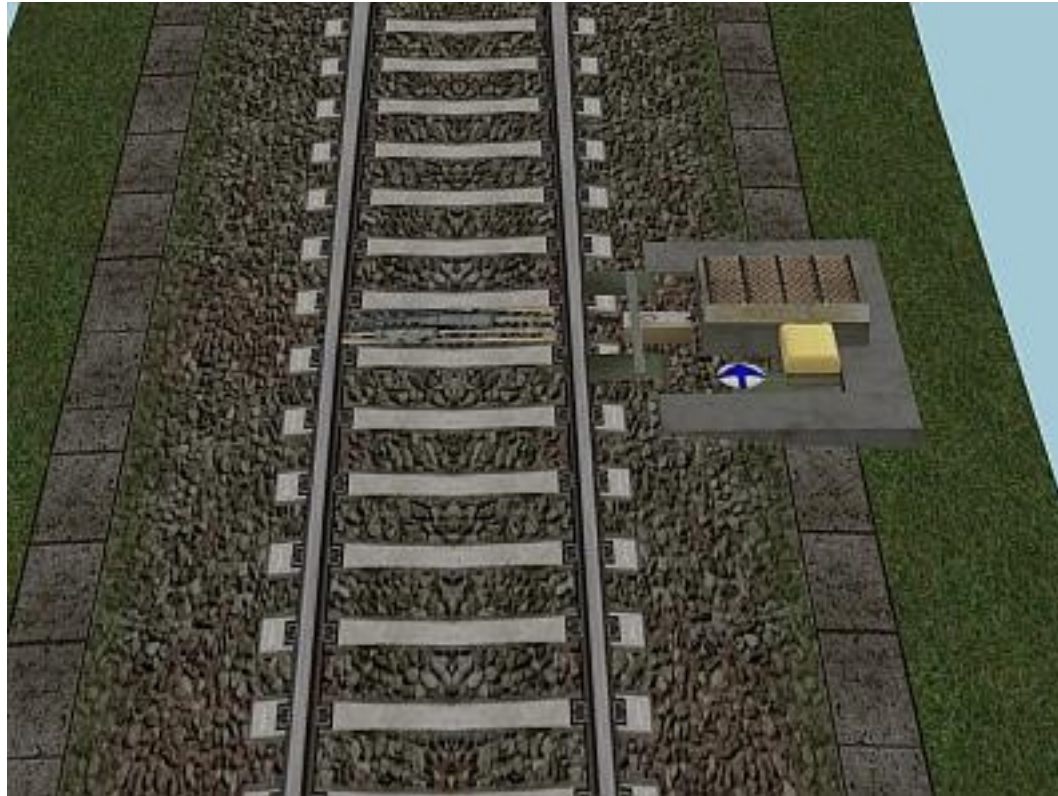

Bezeichnung: HJB_Weichenantrieb_normal (mit Schaltelement)

Inst-Pfad: Immobilien\Zubehoer\

EEP-Pfad: Immobilien\Ausstattung\

Eintrag in def:

LaternenPfad="Inventar\\Gleise\\HB2_Laterne"

LaternenPfad1="Inventar\\Gleise\\HB2_Laterne_links"

LaternenPfad2="Inventar\\Gleise\\HB2_Laterne_rechts"

LaternenPfad3="Inventar\\Gleise\\HB2_Laterne_bogen"

LaternenPos=170.0




Bezeichnung: HJB_Weichenantrieb_Schnell_neub (mit Schaltelement und 4 Antriebe)
 Inst-Pfad: Immobilien\Zubehoer\
 EEP-Pfad: Immobilien\Ausstattung\
 Eintrag in def:
 LaternenPfad="Inventar\\Gleise\\HB2_Laterne"
 LaternenPfad1="Inventar\\Gleise\\HB2_Laterne_links"
 LaternenPfad2="Inventar\\Gleise\\HB2_Laterne_rechts"
 LaternenPfad3="Inventar\\Gleise\\HB2_Laterne_bogen"
 LaternenPos=170.0

Gleisstilpaket Schnellfahrgeleise:

Die Spline wurden für dieses Projekt freundlicherweise von Heinz Strobl (Grafik) und Hans-Joachim Selpin (Splin) zur Verfügung gestellt.



Aufbau und Einstellungen entsprechen den bisher in Gratispaketen angebotenen Gleisstilen. Für Brückenbauten wird speziell das Set **HS2414_Trend** empfohlen. Dafür sind die mit Brk ausgewiesenen Gleisstile vorbereitet.

Hier nochmals der Hinweis: Für die Spline ist **EEP5 Patch2** mit dem **Plugin2** erforderlich

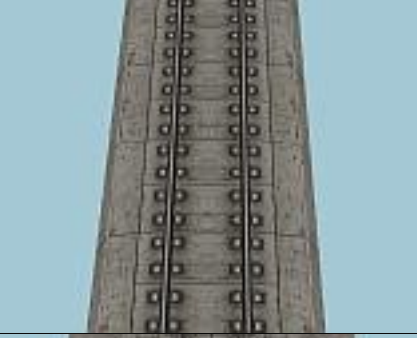	Name: hs651.def Bezeichnung: 651 Sfgl-01 breit Brk Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs652.def Bezeichnung: 652 Sfgl-01 schmal Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs653.def Bezeichnung: 653 Sfgl-01 breit LZB Brk Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs654.def Bezeichnung: 654 Sfgl-02 breit Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs655.def Bezeichnung: 655 Sfgl-02 breit + grün Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66

	Name: hs656.def Bezeichnung: 656 Sfgl-02 schmal Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs657.def Bezeichnung: 657 Sfgl-03 breit Brk Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs658.def Bezeichnung: 658 Sfgl-03 breit LZB Brk Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs659.def Bezeichnung: 659 Sfgl-04 breit Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs660.def Bezeichnung: 660 Sfgl-05 breit Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66

	Name: hs661.def Bezeichnung: 661 Sfgl-05 schmal Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs662.def Bezeichnung: 662 Sfgl-06 breit Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs663.def Bezeichnung: 663 Sfgl-06 LZB breit Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs664.def Bezeichnung: 664 Sfgl-06 breit + grün Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs665.def Bezeichnung: 665 Sfgl-06 schmal Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66

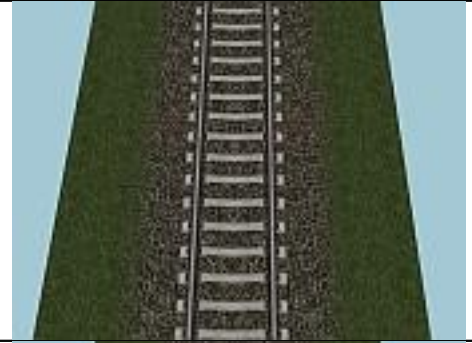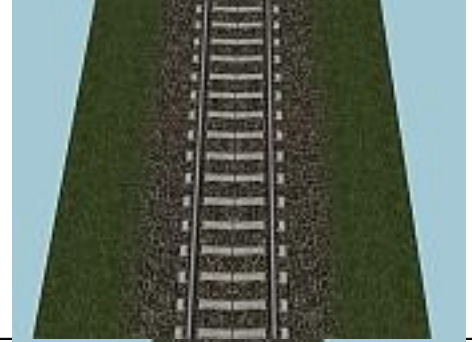	Name: hs666.def Bezeichnung: 666 Sfgl-07 breit Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs667.def Bezeichnung: 667 Sfgl-08 breit Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs668.def Bezeichnung: 668 Sfgl-08 LZB breit Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs669.def Bezeichnung: 669 Sfgl-08 schmal Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66
	Name: hs670.def Bezeichnung: 670 Sfgl-09 breit Einsetzhöhe: 0.60 Max.-Höhe: 0.60 Min.-Höhe: 0.30 Verlegebreite: 4.5 – 6,00 Schwellebreite: 2.6 Schwellenabstand: 0.66