


## Aufbauhinweise für die BW-Fahrzeuginstandsetzungshallen mit Schiebebühne


Die Schiebebühne ist für den Betrieb mit den BW-Hallen „BW-SB-Modul-1“ bis „-Modul-3“ ausgelegt. Die Halle „BW-SB-Modul-2Df“ ist eine Durchfahrhalle und kann alternativ zu „-Modul-2“ eingesetzt werden.

Für den Aufbau hat sich die im Beispiel gezeigte Reihenfolge als die beste erwiesen:


Schiebebühne einsetzen, Bühne auf Gleis 2 vorfahren, Halle „BW-SB-Modul-1“ anfügen

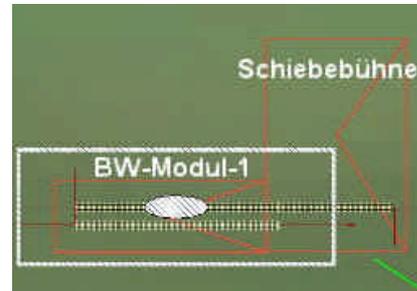


Bühne bis Gleis 4 vorfahren und Halle „BW-SB-Modul-2“ anfügen

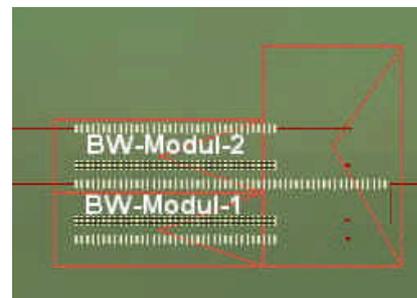

Bühne bis Gleis 9 vorfahren und Halle „BW-SB-Modul-3“ anfügen

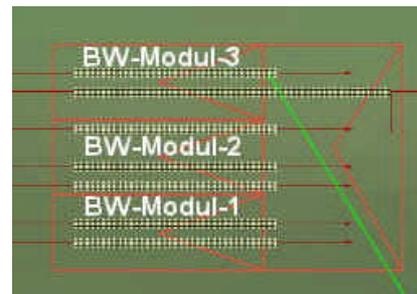

An Stelle der Halle 2 kann die Durchfahrhalle „BW-SB-Modul-2Df“ verwendet werden.

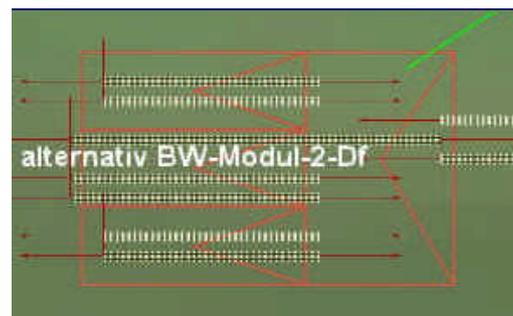

Noch ein Hinweis zur Gleishöhe:

Die Gleise der Hallen und Schiebebühne sind auf 40 über 0 abgesenkt. Wird die Schiebebühne nach dem Einfügen gedreht oder verschoben, wird sie auf die Standard Gleishöhe von 60 gehoben. Vor dem Anfügen der Hallen muss deshalb die Schiebebühne wieder auf die Vorgabehöhe von 40 gesetzt werden.

Ein Gleisstück andocken – dieses auf 40 absenken – Schiebebühne andocken – Gleisstück löschen – Schiebebühne ist nun wieder auf Höhe 40 über 0