


## Info\_Bln\_Pflaster4\_PW1

Gleisstil Set Pflasterstraßen, u. a. zum Einsatz mit den Modulen Ostkreuz\_PW1.

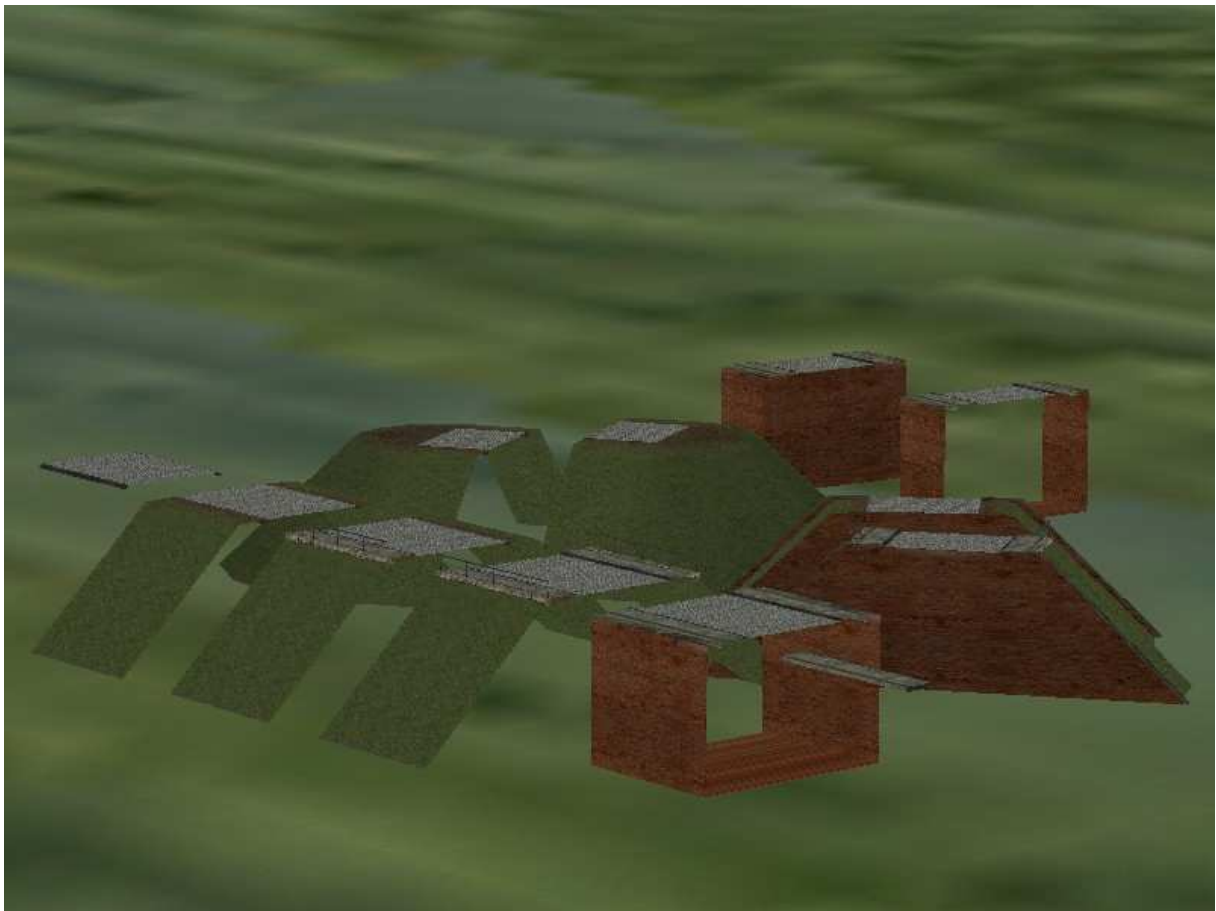

Bestandteile des Sets

Splines:

Bln\_pflaster4\_0\_pw1

Bln\_pflaster4\_1\_damm\_pw1

Bln\_pflaster4\_2\_gehweg\_damm\_pw1, beidseitiger Gehweg mit Geländer

Bln\_pflaster4\_3\_gehweg\_R\_damm\_pw1, rechtsseitig Gehweg mit Geländer

Bln\_pflaster4\_4\_gehweg\_mauer\_pw1, beidseitig Gehweg ohne Geländer

Bln\_gehweg\_beton\_pw1, Rechts angelegter Gehweg

Gleisobjekte:

Bln\_Damm1\_Mau1\_anf\_pw

Bln\_Damm1\_Mau1\_end\_pw1

Bln\_Damm1\_rund\_anf\_pw1

Bln\_Damm1\_rund\_end\_pw1

Bln\_Mauer1\_anf\_pw1

Bln\_Mauer1\_end\_pw1

Die Wiederholungsrate der Splines liegt bei 10m,  
damit werden in den Varianten 2 & 3 4 Abschnitte mit 2,5m langen Geländerteilen  
dargestellt, folglich könnten auch durch 2,5m teilbare Längen dargestellt werden.  
Als Abschluss wird ein um 8cm verlängertes Stück eingesetzt, damit auch die letzte Stütze  
dargestellt wird.

Einbau des Gehweges Bln\_gehweg\_beton\_pw1:

Wird im Kopierabstand von 4,8m nach rechts, 0,14 m höher als die Straße eingesetzt.  
Wenn mit 5 m Kopierabstand gearbeitet wird, wird ein 20cm breiter Rinnstein mit dargestellt.

Der Gehweg kann mit allen anderen EEP Straßenstilen kombiniert werden.

Mit den Gleisobjekten können die Splines abgeschlossen werden.

Viel Spaß damit.

Paul Wessling