

Feldbahnweichen EKWs/DKWs (600 mm Spurweite) 3D (11)

Auch die einfachen und doppelten Kreuzungsweichen (EKW/DKW) gibt es wieder mit und ohne Schotterbett oder mit Kiesbett.

Bei den EKWs werden die zwei Zungenpaare einzeln geschaltet, bei den DKWs gibt es zwei Versionen: Eine mit einzeln geschalteten Zungenpaaren und eine, bei der alle vier Zungenpaare mit nur einem Hebel bedient werden – alle auf Gerade oder alle auf Abzweig.

Die einfacheren Versionen haben nur einfache Feldbahnhebel (ohne Weichensignal), die etwas aufwendigeren haben ein einfaches DRG-Weichensignal oder eine bayerische Z-Scheibe für jedes Zungenpaar.

Der Dateiname setzt sich wie folgt zusammen:

600mm_EKW_19r12Z_S(K)_KK1

600mm	Spurweite 600mm (FB Feldbahnversion ohne Weichensignal)
_EKW	Einfache Kreuzungsweiche (DKW Doppelte Kreuzungsweiche)
_19r12	Kreuzungswinkel 19° Radius 12m
Z	bay. Z-Scheibe (ohne Z = DRG Weichensignal)(nicht bei FB...)
S(K)	mit Schotterbett / mit Kiesbett (ohne S/K = nur Schwellen)
_KK1	Modell von WBF (KK1)

In EEP wird folgender Name angezeigt:

600mm EKW 19°R12 Z (S12 Holz [Schotter / Kies]) (KK1)
FB EKW 19° R12 (S12 Holz) (KK1)

Die 3D-Modelle haben bewegliche Weichenzungen und Stellhebel (nur Stellhebel, Stellhebel und bay. Z-Scheibe oder Stellhebel und einfaches DRG-Weichensignal). Alle beweglichen Teile sind sensitiv und somit geeignet, die Weiche per Mausklick umzustellen (Shift plus Linksklick).


Modelle mit Gleisbett haben eine SO von 200 mm, die ohne Gleisbett 170 mm.

Das Schotter-/Kiesbett hat eine Breite von 4000 mm und reichen 430 mm unter die Erde (450 mm unter SO).

Die Modelle werden im Verzeichnis ...*Resourcen\Gleisobjekte\Gleise>Weichen* installiert (in EEP werden sie unter *Gleisobjekte/Sonstige* angezeigt).

Alle Modelle unterstützen die LOD-Funktion (ab EEP8). Mit einer LOD-Stufe bei 240 m werden die Dreiecke um mindestens 90% reduziert.

Modelle EKW

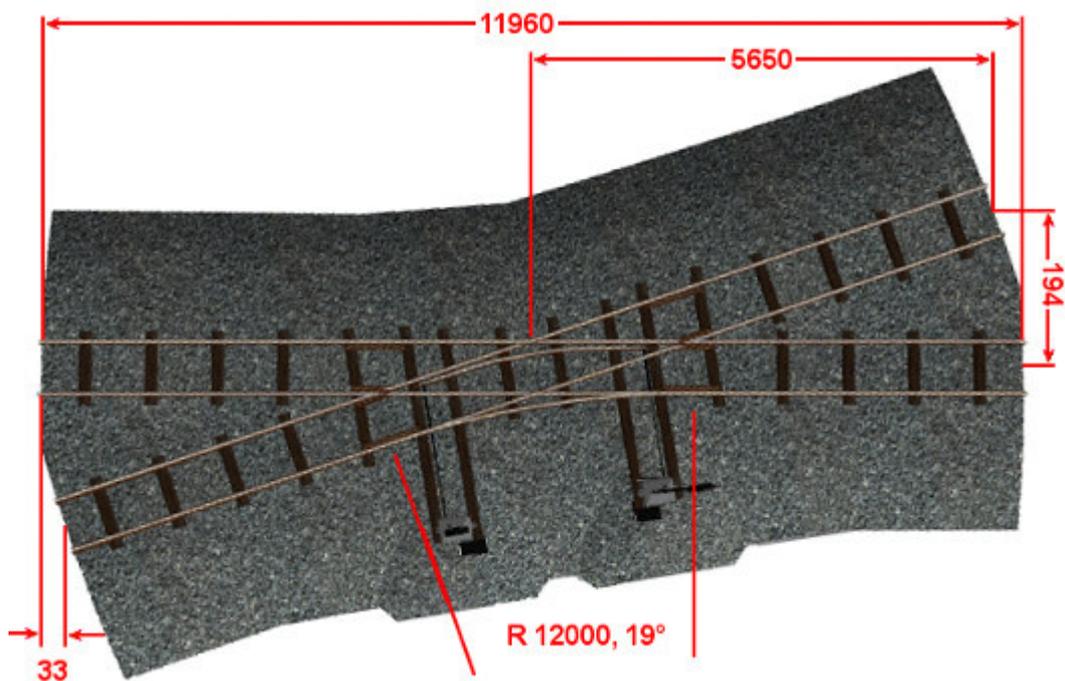

Alle Maße in mm


EKW mit Feldbahnhebeln (ohne Weichensignale)



FB_EKW_19r12_KK1
FB EKW 19° R12 (S12 Holz) (KK1)



FB_EKW_19r12_K_KK1
FB EKW 19° R12 (S12 Holz Kies) (KK1)

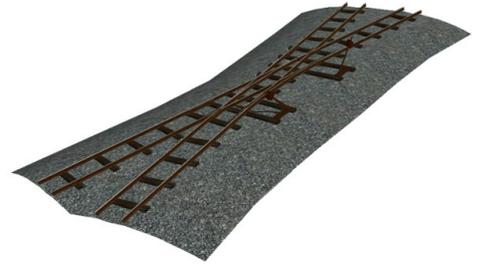


FB_EKW_19r12_S_KK1
FB EKW 19° R12 (S12 Holz Schotter) (KK1)


EKW mit bayerischen Handhebeln und bayrischen Z-Scheiben



600mm_EKW_19r12_KK1
600mm EKW 19° R12 (S12 Holz) (KK1)

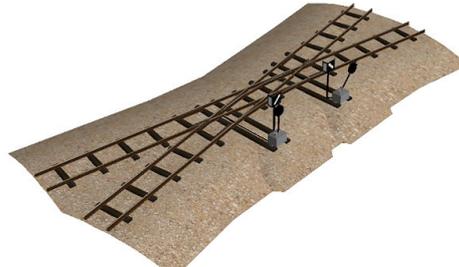

600mm_EKW_19r12_K_KK1
600mm EKW 19° R12 (S12 Holz Kies) (KK1)

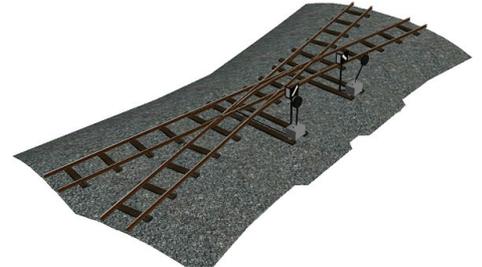


600mm_EKW_19r12_S_KK1
600mm EKW 19° R12 (S12 Holz Schotter) (KK1)


EKW mit bayerischen Handhebeln und einfachen DRG-Weichensignalen



600mm_EKW_19r12Z_KK1
600mm EKW 19° R12 Z (S12 Holz) (KK1)

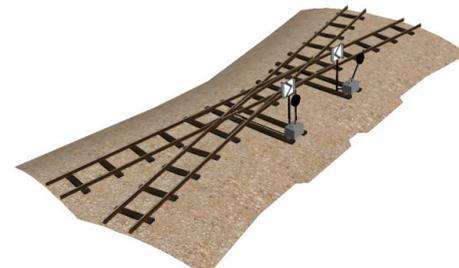


600mm_EKW_19r12Z_K_KK1
600mm EKW 19° R12 Z (S12 Holz Kies) (KK1)

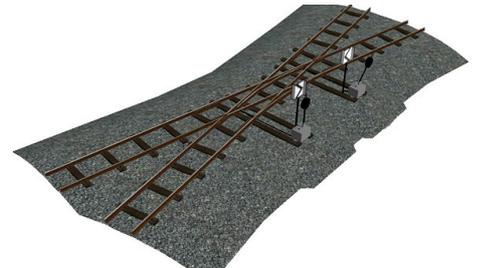

600mm_EKW_19r12Z_S_KK1
600mm EKW 19° R12 Z (S12 Holz Schotter) (KK1)

alle Modelle enthalten in: V11NKK10080

DKW

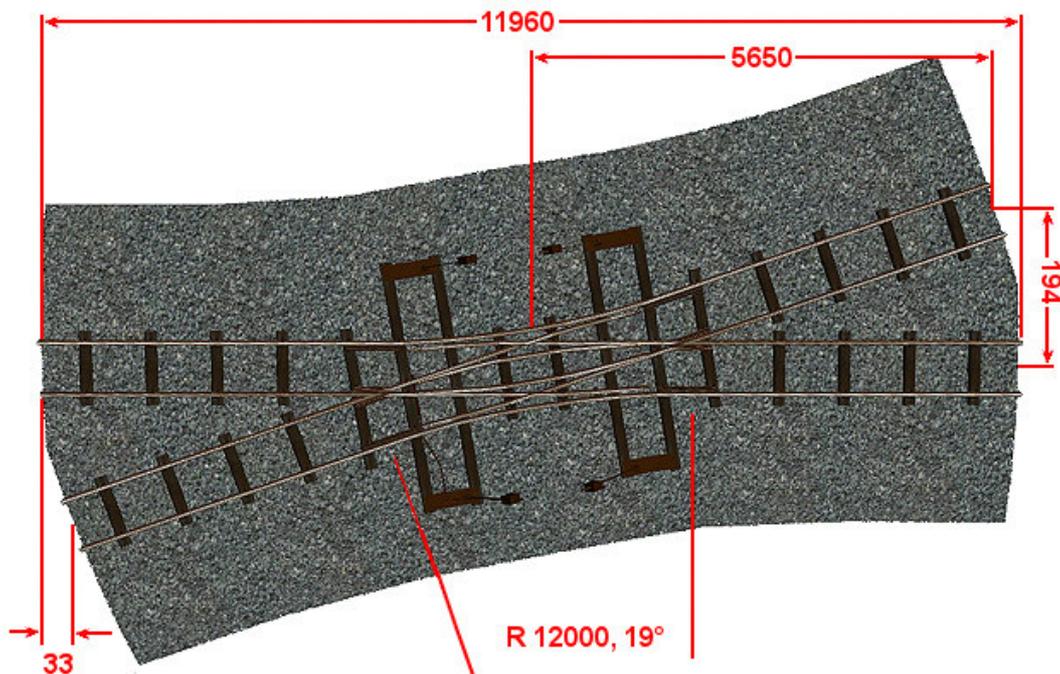

Alle Maße in mm